


**Пылесосы, работающие от
трехфазного тока, тип DS1:
наши мощные
«ветераны»**



Пылесосы, работающие от трехфазного тока, тип DS1

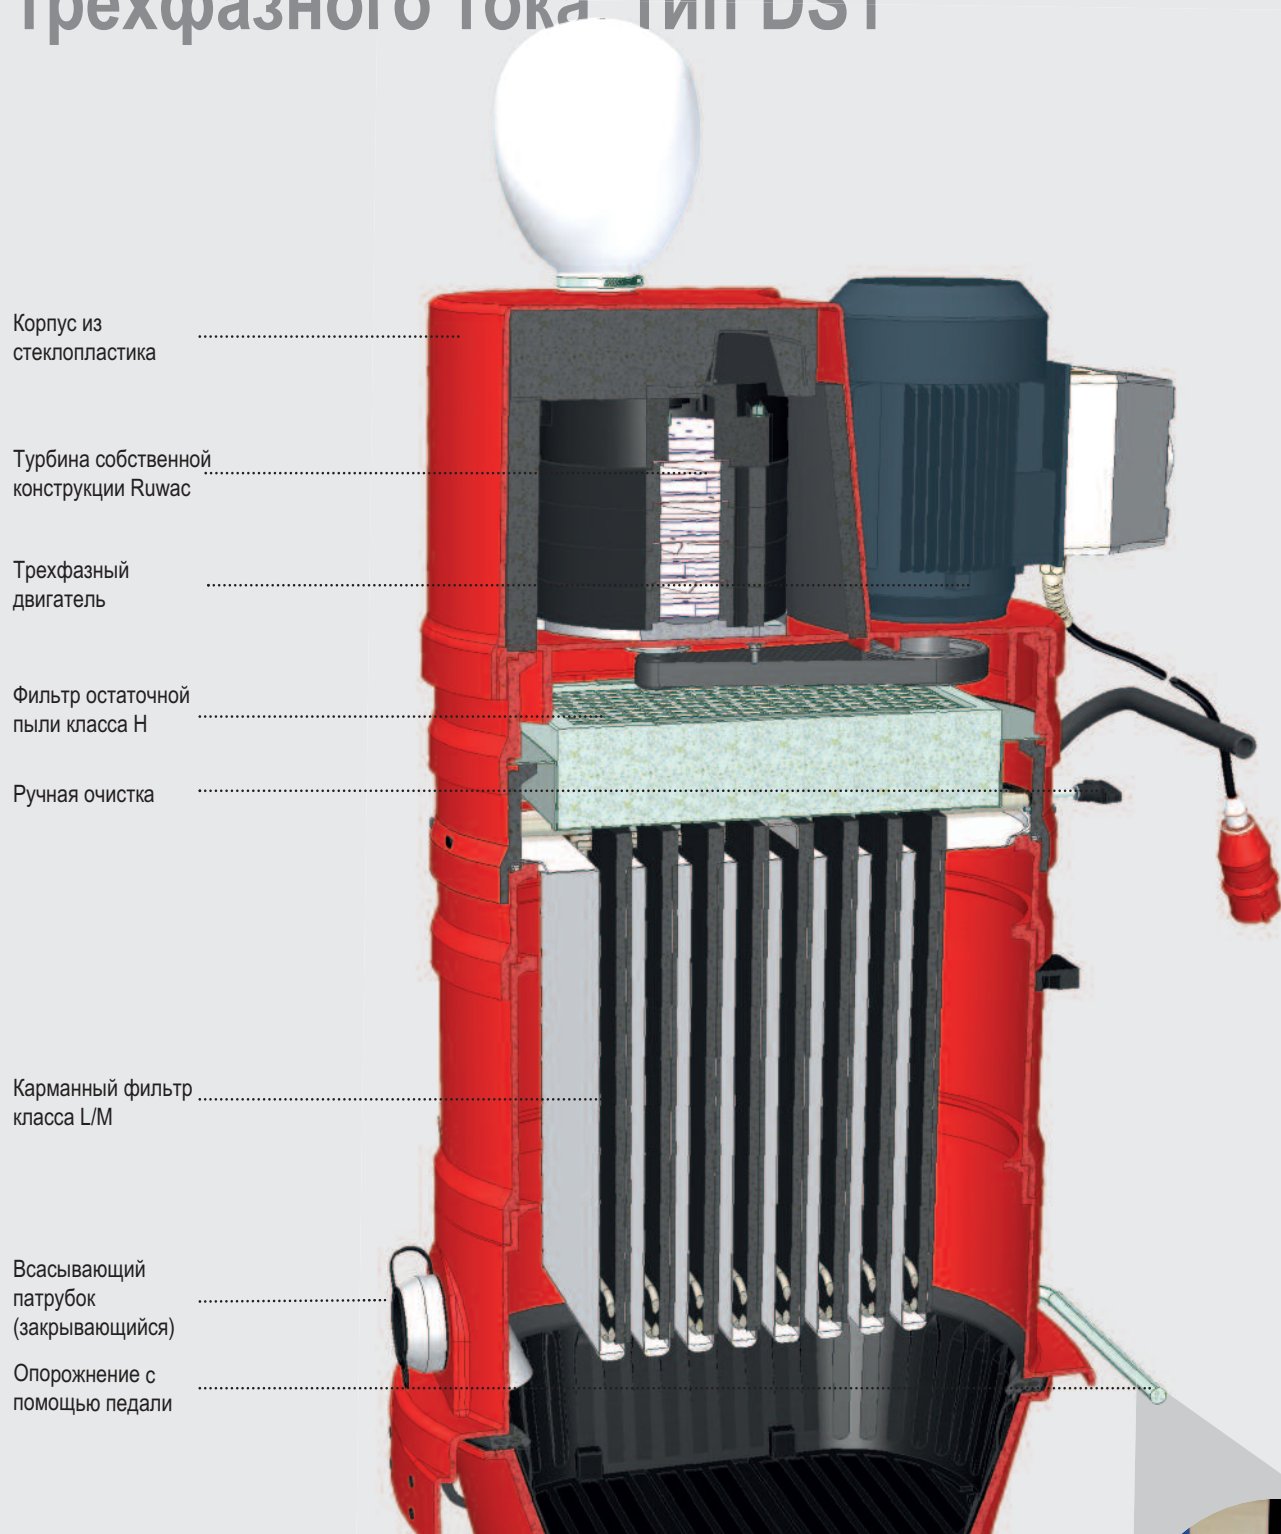

Простота в обращении благодаря
использованию педали для опорожнения
производства Ruwac

Мощные пылесосы, соответствующие любым требованиям

- Большой выбор вариантов благодаря применению модульной системы
- Корпус из стеклопластика
- Исполнения для зон со взрывоопасной пылью и газом
- Исполнение для санации асбеста
- Различные системы утилизации

DS 1220
на предприятии
по металлообработке



DS 1750
для зон со
взрывоопасной пылью,
со всасывающим
рукавом на
предприятии по
производству
пластмасс

DS 1400
для зон со
взрывоопасным
газом как часть
оборудования
пожарной команды



DS 1220
в виде бункерной
вытяжки на
предприятии по
производству
металла

DS 1220 FS
(сбор мелкодис-
персной пыли)
для зон со
взрывоопасной
пылью на
предприятии
пищевой
промышленности



DS 1150
для зон со
взрывоопасной пылью,
с вытяжкой для уборки
пола на сельскохозяй-
ственном предприятии

Технические характеристики

	DS 1150	DSZ 1150	DS 1151	DS 1220	DSZ 1220	DS 1221	DS 1220 FS	DS 1400	DSZ 1400	DS 1401	DS 1750	DSZ 1750
Корпус	Стеклопластик											
Мощность двигателя (кВт)	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	4,0	4,0	7,5	7,5
Напряжение (В)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Разрежение (мбар)	-180	-180	-180	-206	-206	-206	-125	-213	-213	-213	-330	-330
Подача воздуха (м³/ч) *)	250	250	250	270	270	250	300	410	410	390	490	490
Уровень звукового давления (дБ (А)) (DIN EN ISO 3744)	64	64	56	70	70	59	70	70	70	62	74	74
Карманный фильтр класса L, M (м²)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	1,2/2,6	-	1,2/2,6	2,6	1,2/2,6	-	1,2/2,6	1,2/2,6	-
Ячеистый фильтр класса L, M (м²)	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	1,0
Фильтр остаточной пыли класса H (м²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Высота (мм) (ячеистый фильтр 1,0м² класса L, M)	-	890	-	-	890	-	-	-	890	-	-	970
Высота (мм) (карманный фильтр 1,2м² класса L, M)	890	-	1.311	870	-	1.311	-	967	-	1.194	1.117	-
Высота (мм) (карманный фильтр 2,6м² класса L, M)	1.210	-	1.534	1.223	-	1.534	1.223	1.223	-	1.675	1.755	-
Высота (мм) (ячеистый фильтр 1,0м² класса H)	-	1.040	-	-	1.040	-	-	-	1.040	-	-	1.140
Высота (мм) (карманный фильтр 1,2м² класса H)	1.040	-	1.384	1.040	-	1.566	-	1.040	-	1.384	1.308	-
Высота (мм) (карманный фильтр 2,6м² класса H)	1.380	-	1.910	1.380	-	1.910	1.380	1.610	-	1.855	1.955	-
Ширина (мм)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Длина (мм)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Степень защиты IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Вместимость (л)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

*) измерялась со шлангом длиной 3м)

Различные системы утилизации



Утилизационный контейнер с крышкой

Фильтровальный мешок

Вкладышаемый пакет

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Возможна поставка гидросепараторов во взрывозащищенном исполнении согласно ATEX 94/9/EG.



14-123-009-07.2015